

novoferm

Intelligent Door Solutions

Системи и врати за гаражни врати

Врати и рамки

Индустриални системи

за врати

Системи за докинг и логистика



**ПРОЦЕС НА ВЪВЕЖДАНЕ В
ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА NOVOFERM WIFI-MОДУЛ**



**ИНСТАЛИРАНЕ И
КОНФИГУРИРАНЕ**

www.novoferm.bg



Intelligent Door Solutions

ПРОЦЕС НА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
НА WiFi-МОДУЛ

СЪДЪРЖАНИЕ

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 01 Инсталация | 03 |
| Изисквания | 03 |
| Въвеждане в експлоатация | 04 |
| | |
| 02 Конфигурация | 05 |
| Стъпка 1 - WiFi връзка | 05 |
| Стъпка 2 - Създаване на потребителски акаунт в Novoferm | 08 |
| Стъпка 3 - Добавяне на WiFi-модула на Novoferm към профила си в Novoferm | 09 |
| Стъпка 4 - Amazon Alexa | 11 |
| Стъпка 5 - Google Home | 18 |
| | |
| 03 Нулиране | 24 |
| Нулиране на WiFi-модула Novoferm | 24 |

ИНСТАЛИРАНЕ

За да се активира управлението на секционната врата чрез гласова команда или приложение, са необходими следните компоненти за монтаж.

ИЗИСКВАНИЯ



ЗАДВИЖВАНЕ НА ГАРАЖНИ ВРАТИ NOVOFERM

Задвижването на Novoferm е монтирано в гаража.



ОПТИЧЕН СЕНЗОР ЗА ГАРАЖНИ ВРАТИ

Когато вратите се управляват чрез приложение или когато вратите не са в ползрението на потребителя, е необходим оптичен сензор, който открива препятствия и автоматично спира процеса на затваряне.




NOVOFERM WIFI-MОДУЛ

WiFi-модулът на Novoferm се свързва към задвижването за гаражни врати чрез mini-USB порт. Той установява връзка с рутера.



СТАНДАРТЕН РУТЕР

Стандартният рутер е свързан вътре в къщата. Ако вече имате рутер, свързан с интернет, можете да го използвате.

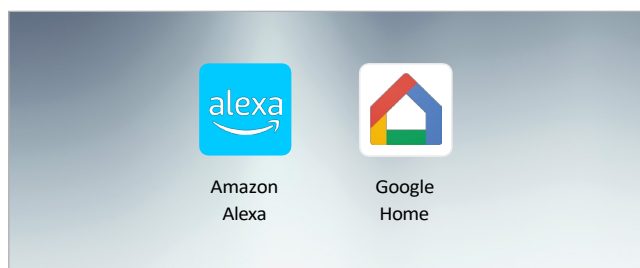


APP

Можете да конфигурирате системата SmartHome и да управлявате секционната гаражна врата Novoferm чрез гласова команда или приложение.

ИНСТАЛИРАНЕ


Компонентите за интелигентни гаражни врати могат да се монтират след като секционната гаражна врата и задвижването са монтирани от квалифициран търговски партньор на Novoferm.

СВЪРЗВАНЕ НА NOVOFERM WIFI-МОДУЛ

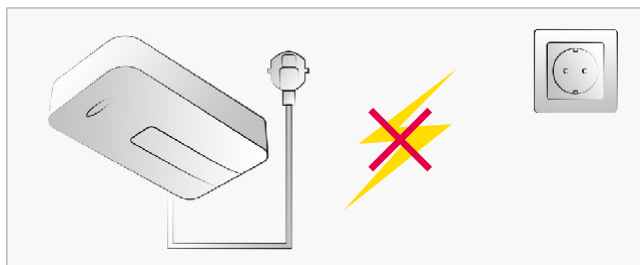


ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЗАХРАНВАНЕТО

Изключете захранването на задвижването, преди да продължите с по-нататъшните стъпки.



СВЪРЗВАНЕ И ПРИБИРАНЕ НА WIFI-МОДУЛА

Отворете капака на задвижването. След това ще откриете мини USB порт за свързване на WiFi модула Novoferm. Приберете модула Novoferm WiFi в отделението.

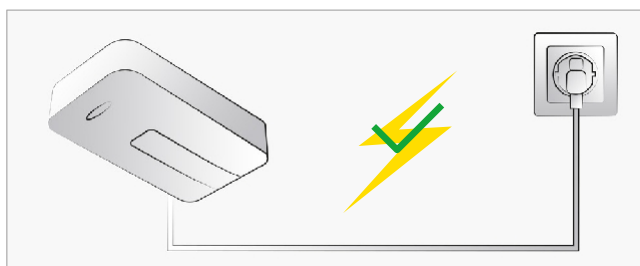

СВЪРЗВАНЕ НА ЗАХРАНВАНЕТО

След като сте свързали WiFi-модула Novoferm и капакът на задвижването е затворен, можете да възстановите захранването. Забележка: След като се включи към мрежата, модулът автоматично отваря WiFi-Hotspot за ограничен период от време.



НАСТРОЙКА НА ПРИЛОЖЕНИЕТА

Следвайте стъпките на следващите страници, за да настроите приложението и да завършите конфигурацията.

КОНФИГУРАЦИЯ

СТЪПКА 1

СТЪПКА 2


СТЪПКА 3

СТЪПКА 4

СТЪПКА 5

След като завършите инсталирането на WiFi-модула Novoferm, можете да започнете интегрирането му в домашната WiFi-мрежа. Моля, следвайте инструкциите стъпка по стъпка по-долу.

СТЪПКА 1: WI-FI ВРЪЗКА

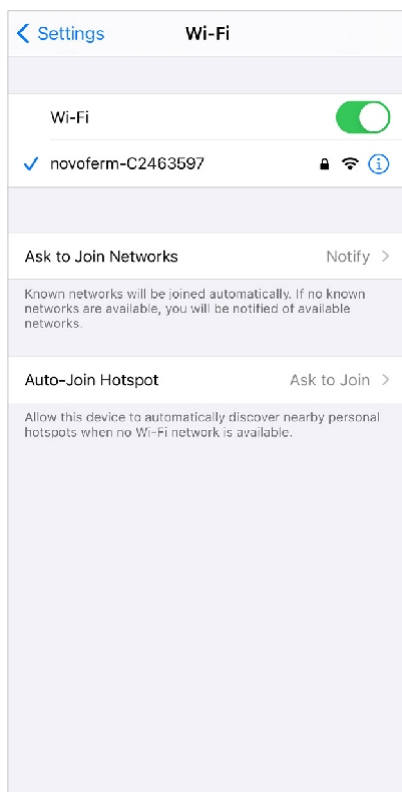


СТЪПКА 1.1

Отворете настройките за WiFi на вашия смартфон/таблет и се свържете с вашия WiFi-модул Novoferm. Името на WiFi мрежата е "novoferm-", последвано от последните 8 цифри на серийния номер.



Серийният номер се намира на гърба на WiFi-модула.

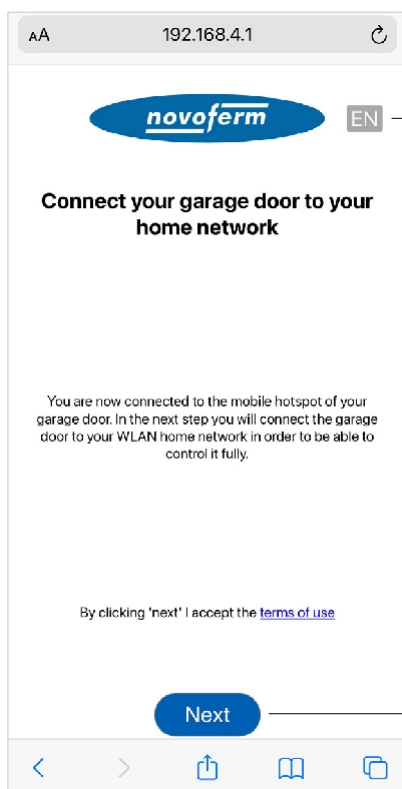


СТЪПКА 1.2

Отворете интернет браузъра на смартфона или таблета си. Отидете на onboard.novoferm.com или въведете IP адреса 192.168.4.1. Изберете вашия език.

С натискане на бутона "Напред" ще бъдете пренасочени към менюто за WiFi на вашия смартфон или таблет.


📌 Нуждаете се от паролата за Wi-Fi мрежата.

СТЪПКА 1: WI-FI ВРЪЗКА

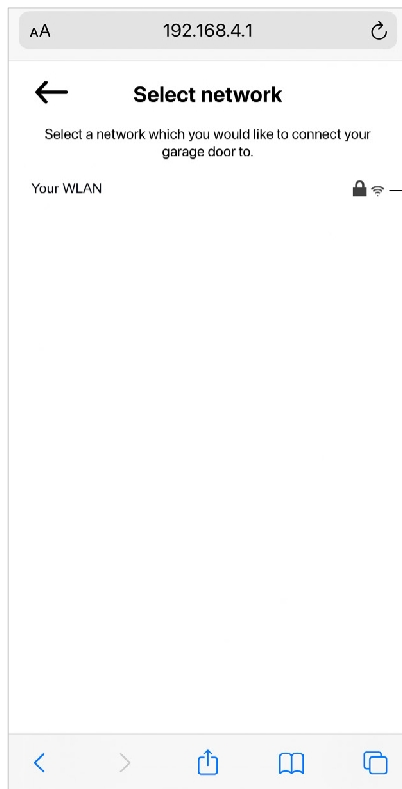

СТЪПКА 1.3

Моля, изберете домашната си Wi-Fi мрежа от списъка.

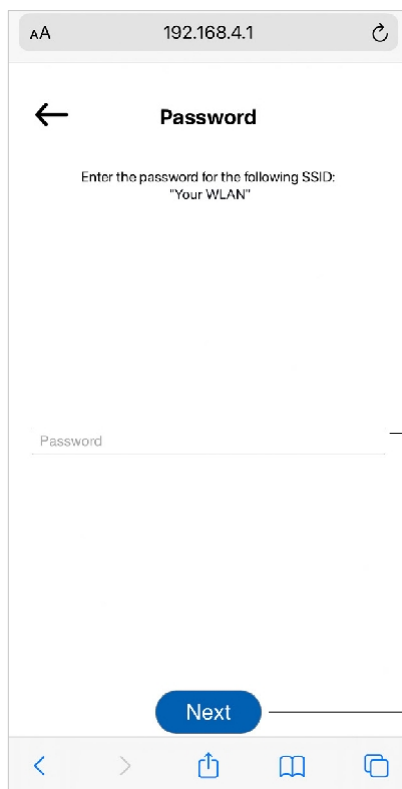


СТЪПКА 1.4

Въведете паролата на домашната си Wi-Fi мрежа.

С натискане на бутона "Напред" ще бъдете пренасочени към менюто за WiFi на вашия смартфон или таблет.

СТЪПКА 1: WI-FI ВРЪЗКА

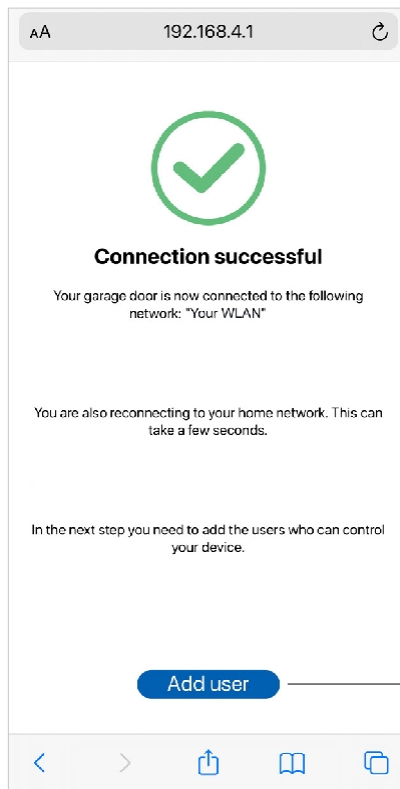


СТЪПКА 1.5

Вашият WiFi-модул Novoferm вече е успешно свързан с домашната ви WiFi мрежа.

Продължете със създаването на нов акаунт в Novoferm. С натискане на бутона "Add user" (Добави потребител) ще бъдете препратени към процеса на регистрация, за да създадете личния си акаунт в системата Novoferm.

Препратеният URL адрес ще бъде: <https://tormatic.eu.auth0.com>

СТЪПКА 2: СЪЗДАВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ АКАУНТ В NOVOFERM

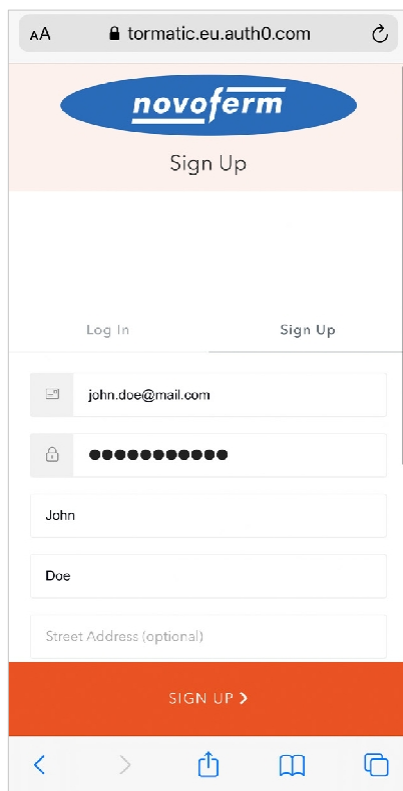


СТЪПКА 2.1

Регистрирайте се в системата на Novoferm и задайте своите идентификационни данни, като въведете електронната си поща, паролата си и т.н.

С натискането на бутона "Регистрирай се" вашият акаунт ще бъде създаден и данните ви ще бъдат съхранени по сигурен начин. Ще бъдете препратени да оторизирате вашия Novoferm WiFi-модул (интелигентна гаражна врата) към току-що създадения ви профил (имейл).

ⓘ От съображения за сигурност Вашите лични данни се съхраняват отделно от Вашия WiFi-модул на Novoferm!

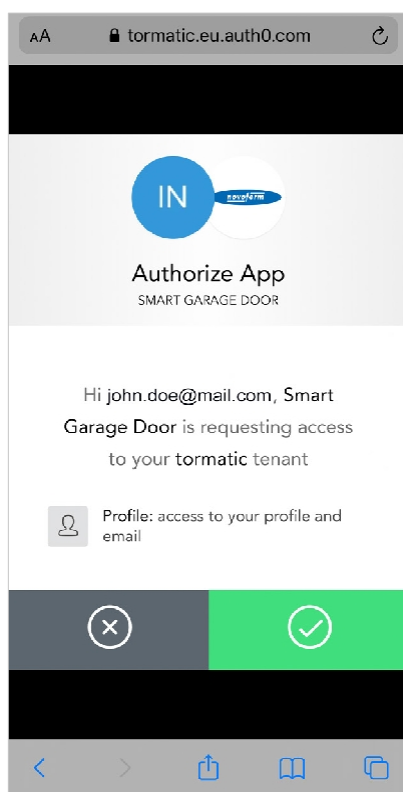


СТЪПКА 2.2


С натискането на зеления бутон вие разрешавате комуникацията между вашия акаунт в Novoferm (имейл) и вашия WiFi-модул Novoferm (интелигентна гаражна врата).

Ще бъдете препратени към: <https://smart-garage-door.net>, за да добавите своя Novoferm WiFi-модул в профила си.

След като се регистрирате, ще получите имейл за проверка, за да потвърдите потребителския си акаунт в Novoferm.

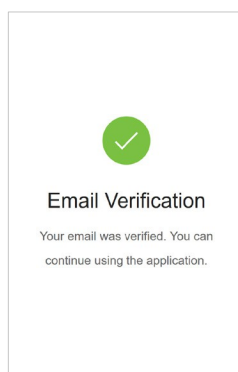

СТЪПКА 3: ДОБАВЯНЕ НА WiFi-МОДУЛА НА NOVOFERM КЪМ ВАШИЯ NOVOFERM АКАУНТ

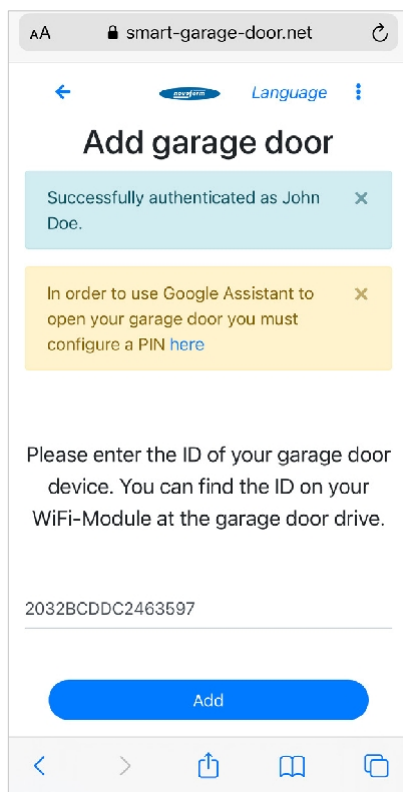

СТЪПКА 3.1


Ще получите известие, че сте успешно легитимирани. Можете да затворите синьото информационно поле (X).

Ще намерите второ жълто информационно поле. Ако искате да използвате Google Assistant, моля, задайте ПИН код, който се използва от Google Assistant като защитна функция за отваряне на гаражната ви врата. Ако искате да използвате други системи за умнен дом (напр. Amazon Alexa), можете да затворите жълтото информационно поле (X).

Серийният номер на вашия Novoferm WiFi-модул ще бъде предварително попълнен в полето за въвеждане. Серийният номер се намира на задната страна на вашия Novoferm WiFi-модул.



С натискане на бутона "добави" вашият Novoferm WiFi-модул ще бъде добавен и свързан към вашия акаунт в Novoferm.

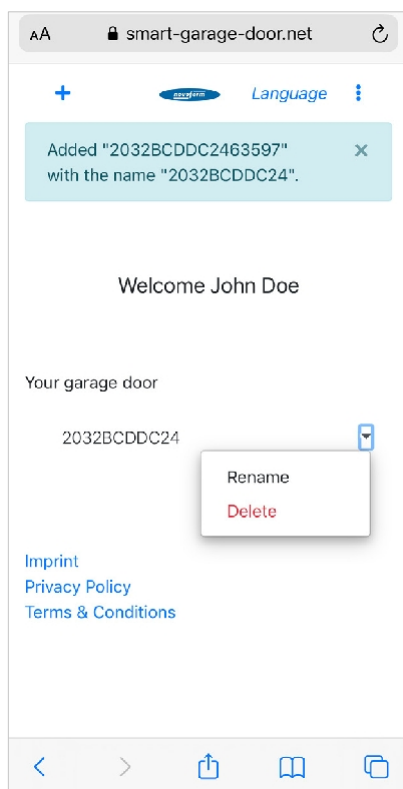


СТЪПКА 3.2

Ще намерите известие (синьо информационно поле), че вашият Novoferm WiFi-модул със сериен номер е добавен.

Тук автоматично ще откриете "името" (11 цифри от серийния номер) на вашия Novoferm WiFi-модул. Натиснете стрелката вдясно до "името" и преименувайте своя Novoferm WiFi-модул.

СТЪПКА 3: ДОБАВЯНЕ НА NOVOFERM WIFI-MОДУЛ КЪМ ВАШИЯ NOVOFERM АКАУНТ

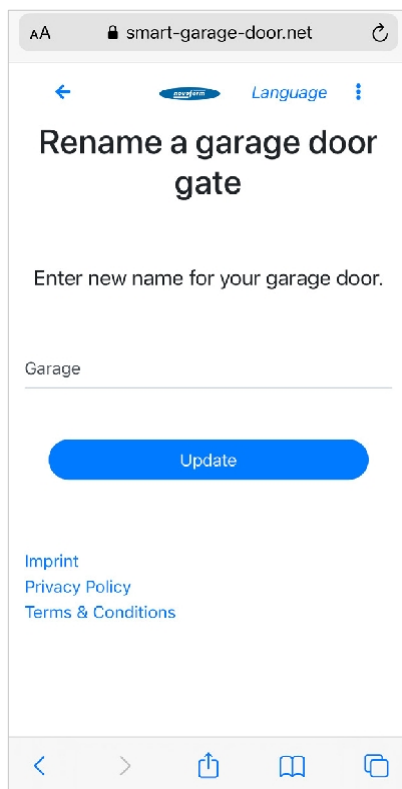


СТЪПКА 3.3

Преименувайте своя WiFi-модул Novoferm.

Забележка: Промененото "име" ще бъде използвано от вашата система за умен дом (напр. Amazon Alexa) и за вашите гласови команди.

Съвет: Използвайте прости описания, например "Гараж".

Натиснете "update", за да запазите промененото име.

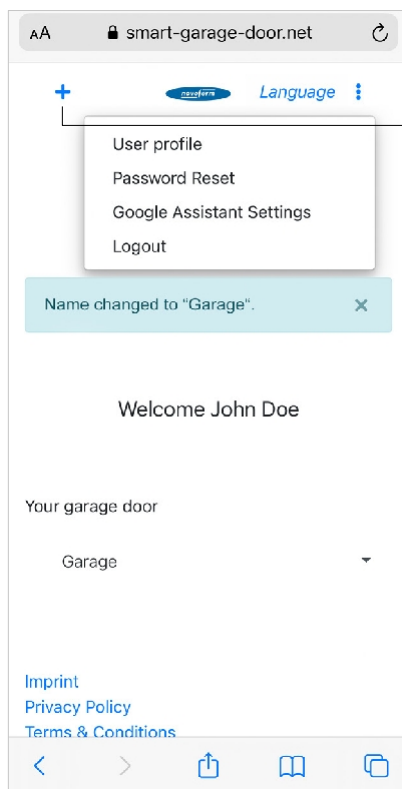

СТЪПКА 3.4

Поздравления! Успешно сте интегрирали своя WiFi-модул Novoferm в домашната си WiFi-мрежа и сте го свързали с профила/акаунта си в Novoferm. Моля, излезте от системата и затворете интернет браузъра.

ⓘ Ако искате да влезете отново или да добавите нов модул, отидете на <https://smart-garage-door.net> и натиснете бутона плюс.

Ще бъдете автоматично препратени към защитения процес за влизане в сайта: <https://tormatic.eu.auth0.com>

Можете да промените профила си, да промените "името", да коригирате настройките на Google Assistant или да добавите друг Novoferm WiFi-Modul.

Моля, отворете приложението Smart Home, с което искате да управлявате Вашата Smart гаражна врата Novoferm. Тук ще намерите помощ за добавяне на следните SmartHome приложения:



Amazon Alexa



Google Home

Забележка: Ако не използвате някои от горепосочените приложения за умен дом, моля, отидете в "App- или Google Play Store", за да изтеглите някои от тези приложения и следвайте инструкциите на NOVOFERM приложението, за да създадете нов акаунт

КОНФИГУРАЦИЯ

СТЪПКА 1


СТЪПКА 2

СТЪПКА 3

СТЪПКА 4

СТЪПКА 5


СТЪПКА 4: AMAZON ALEXA

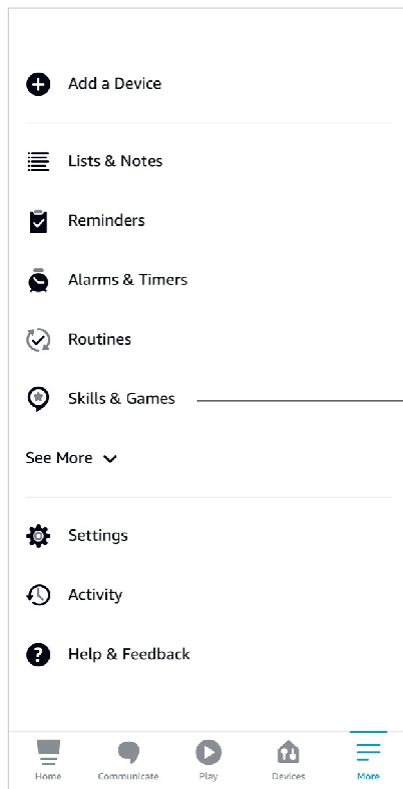

СТЪПКА 4.1

Отворете приложението Amazon Alexa и отидете в менюто.

Изберете умения и игри.

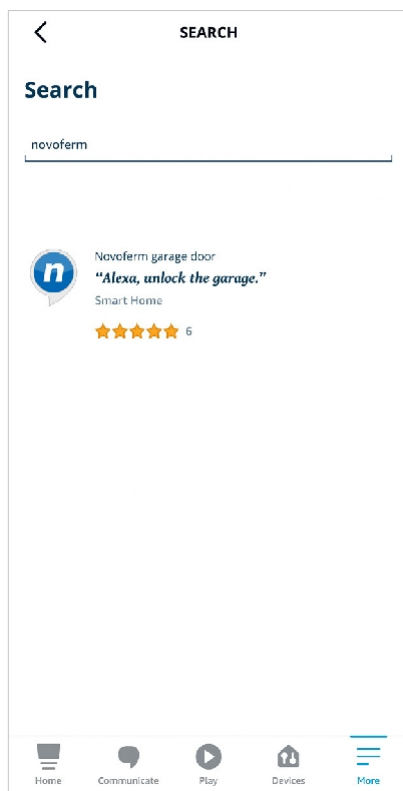

СТЪПКА 4.2

Потърсете Novoferm и кликнете върху умениято "Novoferm".

КОНФИГУРАЦИЯ

СТЪПКА 1


СТЪПКА 2

СТЪПКА 3

СТЪПКА 4

СТЪПКА 5


СТЪПКА 4: AMAZON ALEXA

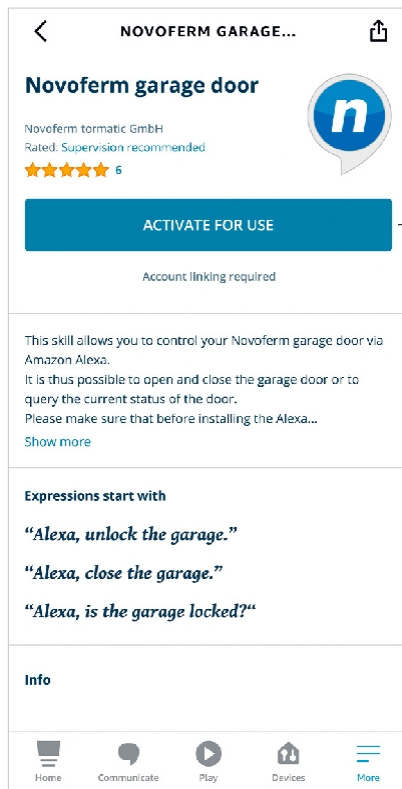

СТЪПКА 4.3

Като натиснете "Активирай за употреба", приложението Amazon Alexa ще ви препрати към страницата за вход в Novoferm, за да свържете профила си в Novoferm с профила си в Amazon Alexa:

<https://tormatic.eu.auth0.com>

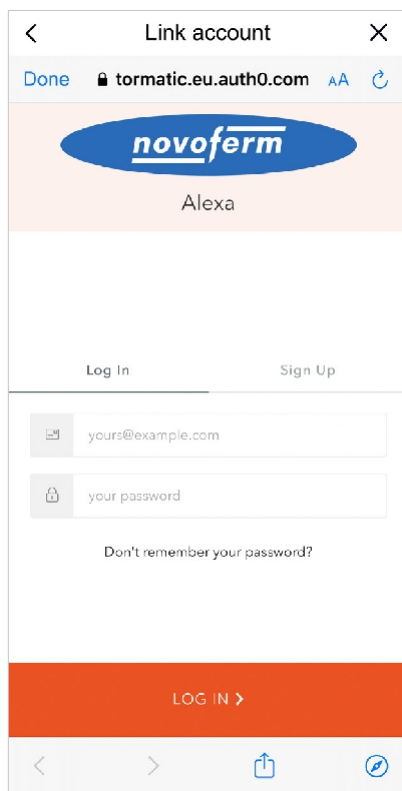

СТЪПКА 4.4

Влезте в профила си в Novoferm. Въведете имейл адреса си и паролата си (имейл и парола от регистрирането на вашия WiFi-модул Novoferm).

КОНФИГУРАЦИЯ

СТЪПКА 1


СТЪПКА 2

СТЪПКА 3

СТЪПКА 4


СТЪПКА 5

СТЪПКА 4: AMAZON ALEXA

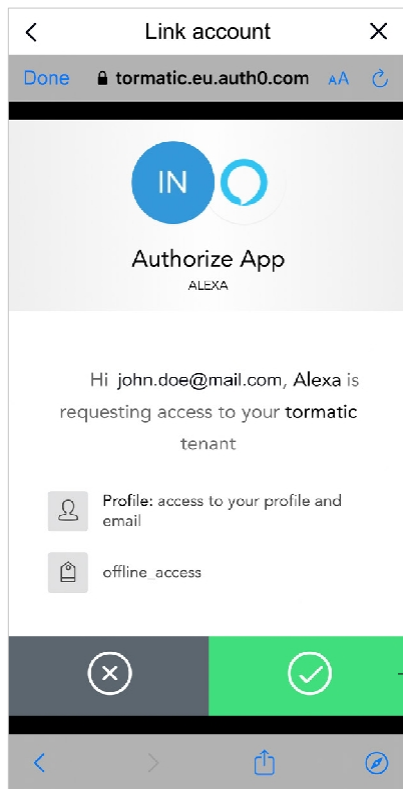

СТЪПКА 4.5

С натискането на зеления бутон разрешавате приложението Amazon Alexa да се свърже с вашия WiFi-модул Novoferm/ с вашия акаунт Novoferm.

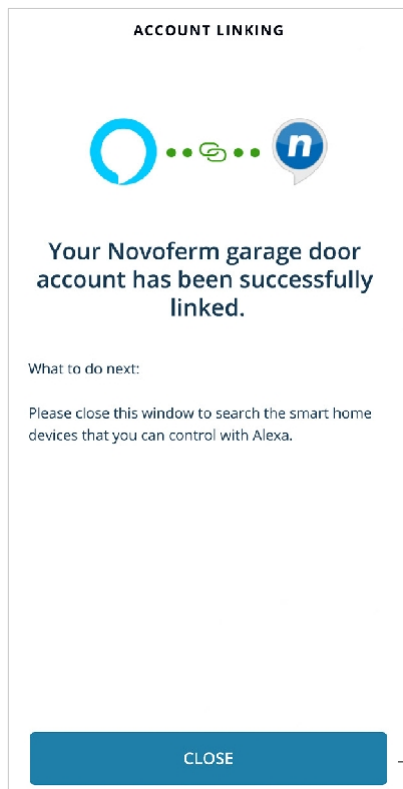

СТЪПКА 4.6

Успешно сте свързали акаунта си в Novoferm с акаунта си в Amazon Alexa.

Натиснете "close" (Затвори) и следвайте следващите стъпки на приложението Amazon Alexa.

КОНФИГУРАЦИЯ

СТЪПКА 1


СТЪПКА 2

СТЪПКА 3

СТЪПКА 4



СТЪПКА 5

СТЪПКА 4: AMAZON ALEXA

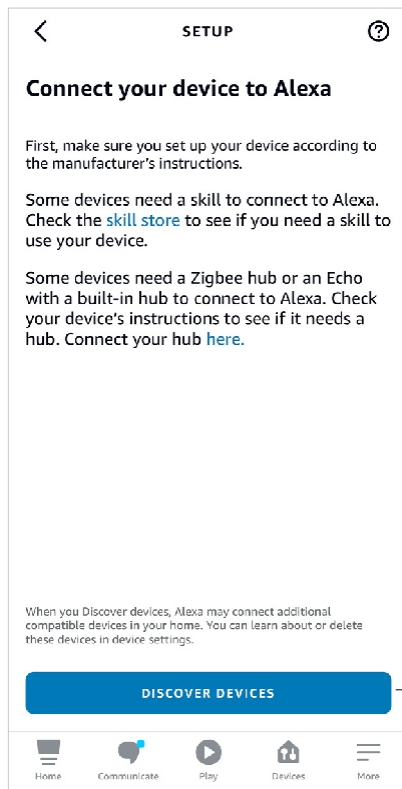

СТЪПКА 4.7

Щракнете върху "Откриване на устройства" и приложението ще потърси устройства, които да добави.

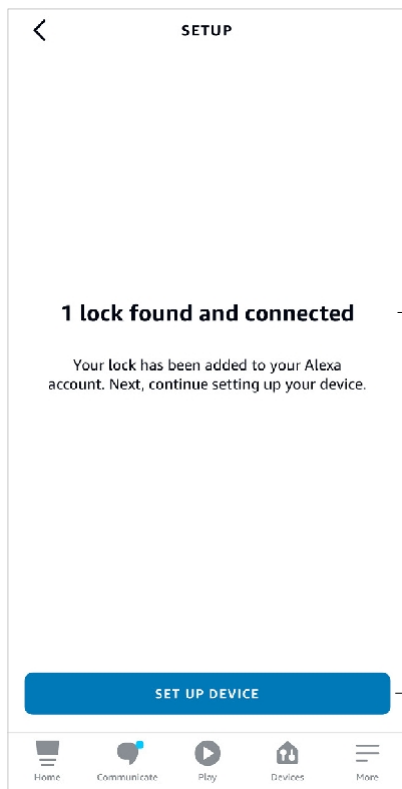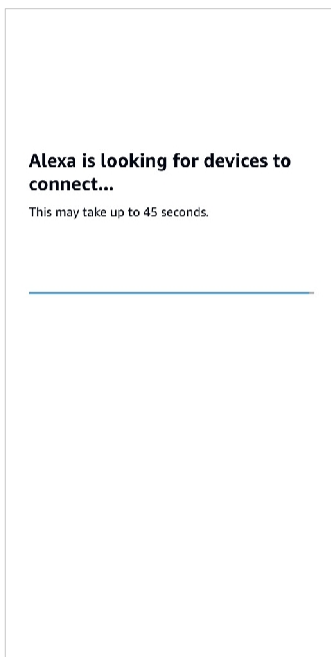

СТЪПКА 4.8

Ако търсенето е успешно, се открива ново устройство. В противен случай процесът на търсене се повтаря.

Изберете "Настройка на устройство".

КОНФИГУРАЦИЯ

СТЪПКА 1


СТЪПКА 2

СТЪПКА 3

СТЪПКА 4


СТЪПКА 5

СТЪПКА 4: AMAZON ALEXA

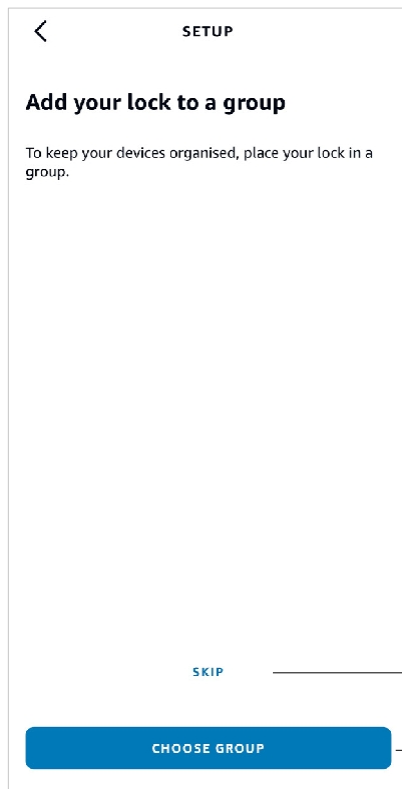

СТЪПКА 4.9

Можете да добавите устройството към група или да пропуснете тази стъпка.

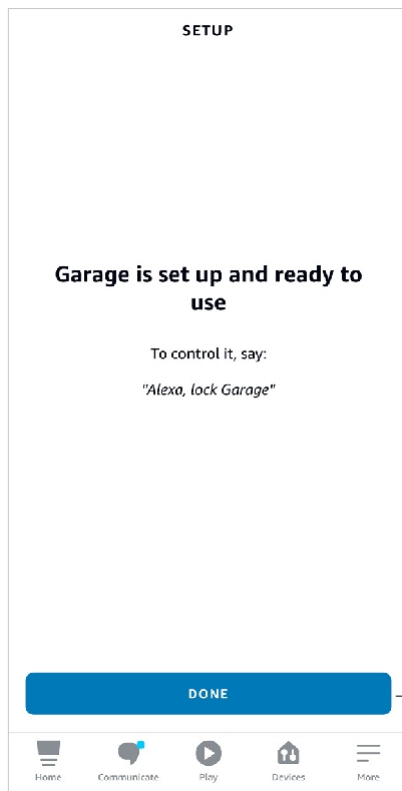

СТЪПКА 4.10

Сега вашият WiFi-модул Novoferm е свързан и е част от приложението Amazon Alexa.

Ще откриете избраното от вас наименование "Гараж", което приложението Amazon Alexa автоматично е прехвърлило от вашия акаунт в Novoferm.

Натиснете бутона "Done" (Готово) и връзката е завършена.

КОНФИГУРАЦИЯ

СТЪПКА 1


СТЪПКА 2

СТЪПКА 3

СТЪПКА 4


СТЪПКА 5

СТЪПКА 4: AMAZON ALEXA


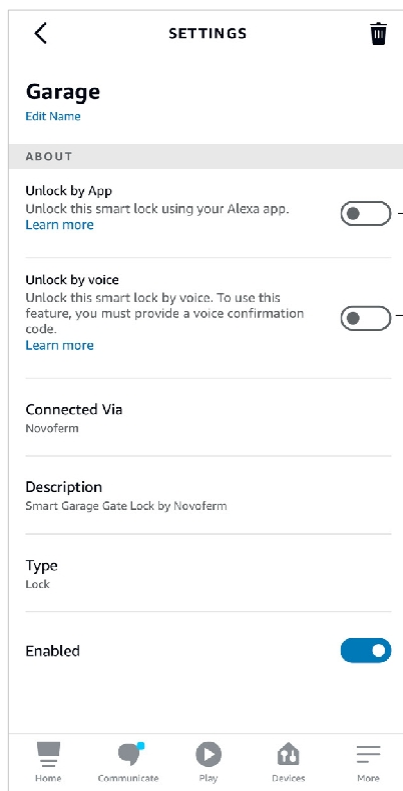


СТЪПКА 4.11

Моля, разрешете на приложението Amazon Alexa да отключи гаражната ви врата чрез натискане на сензорния бутон.



Моля, разрешете на приложението Amazon Alexa да отключи гаражната ви врата чрез гласова команда.

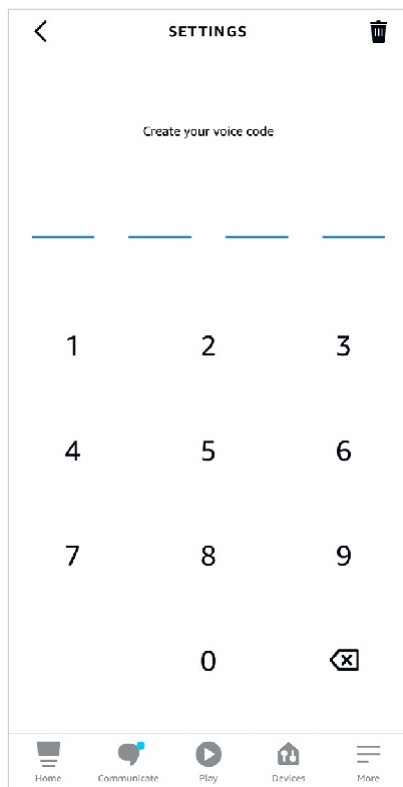

СТЪПКА 4.12

Въведете гласовия си код. Кодът трябва да има 4 цифри.

КОНФИГУРАЦИЯ

СТЪПКА 1


СТЪПКА 2

СТЪПКА 3

СТЪПКА 4


СТЪПКА 5

СТЪПКА 4: AMAZON ALEXA

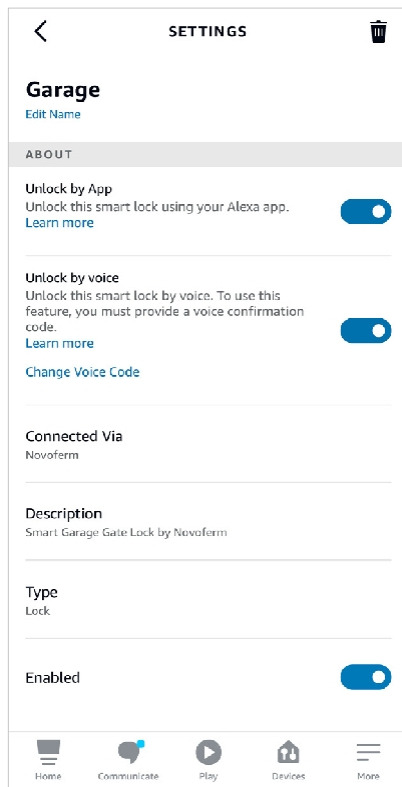


СТЪПКА 4.13

Сега вашата гаражна врата е готова за използване в приложението Alexa.

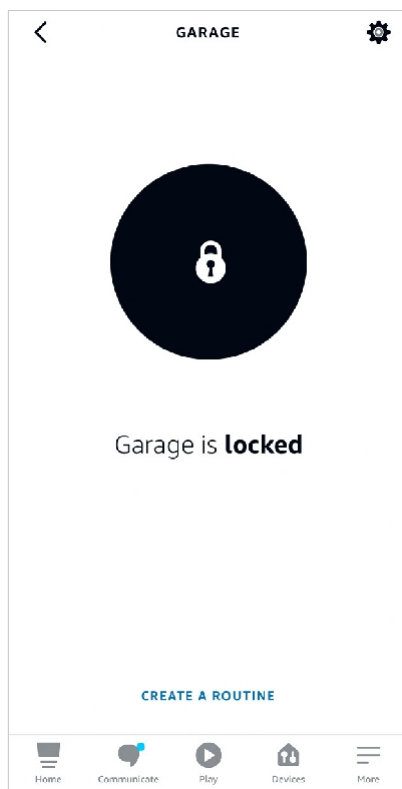

СТЪПКА 4.14

Статусът на вашия "гараж" в този случай е затворен. Можете да отворите своя "Гараж", като натиснете иконата за отключване или комуникирате с вашето приложение или Alexa чрез гласово управление. Ако отворите своя "Гараж" чрез гласово управление, ще ви е необходим гласовият ви код.

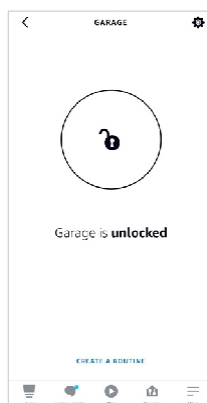

Статусът на вашия "Гараж" в този случай е отворен. Можете да затворите своя "Гараж", като натиснете иконата за заключване или комуникирате с приложението или Alexa чрез гласово управление.

Управлявайте гаража чрез гласово управление със следните команди: "Алекса, отключи гаража"/"Алекса, отвори гаража".
"Алекса, заключи гаража"/"Алекса, затвори гаража"
"Алекса, заключен ли е гаражът?"

КОНФИГУРАЦИЯ

СТЪПКА 1

СТЪПКА 2

СТЪПКА 3

СТЪПКА 4


СТЪПКА 5

СТЪПКА 5: GOOGLE HOME




СТЪПКА 5.1

Отворете приложението Google Home и щракнете върху "+".

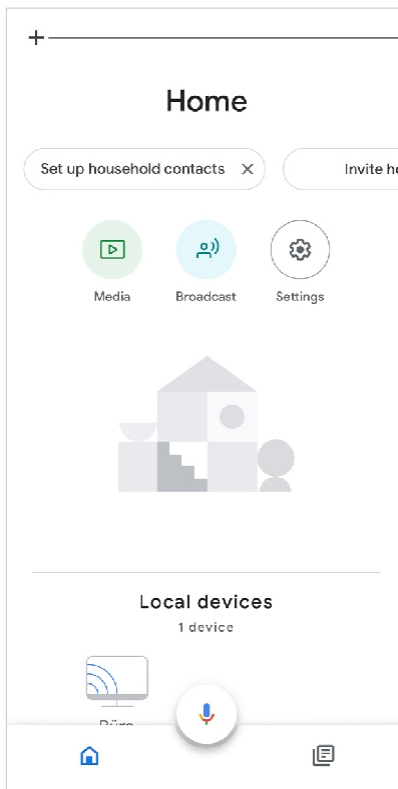

СТЪПКА 5.2


Кликнете върху "Настройка на устройство".

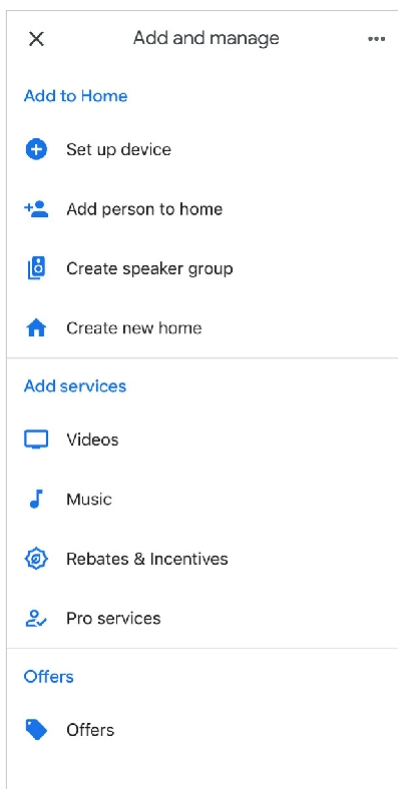

СТЪПКА 5: GOOGLE HOME




СТЪПКА 5.3

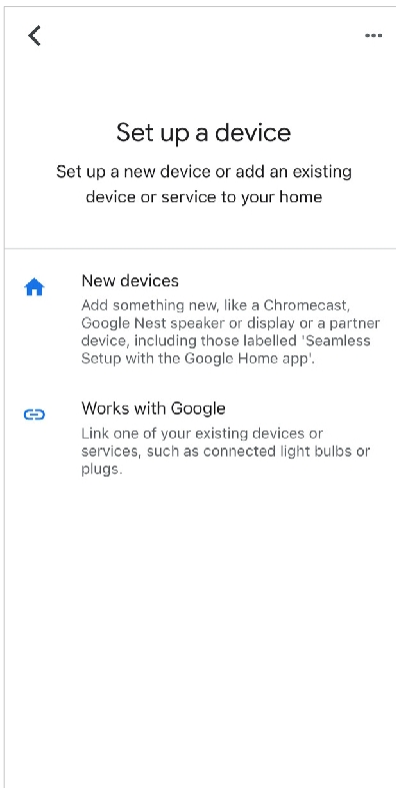

Добавете ново устройство, което работи с Google, като щракнете върху "Работи с Google".

СТЪПКА 5.4

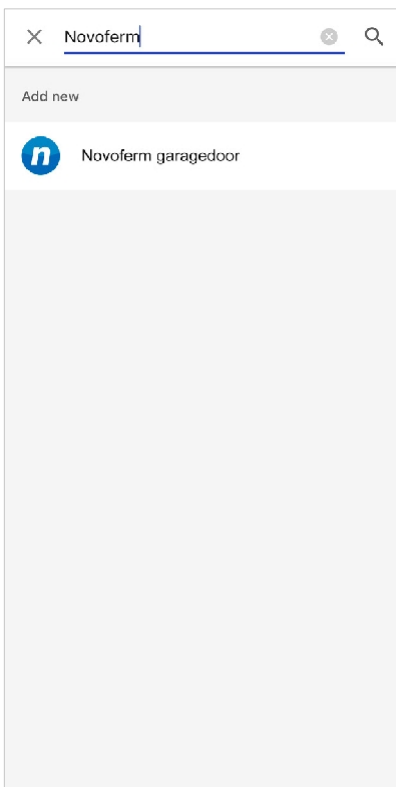


Потърсете "Novoferm" и изберете "Novoferm garagedoor".

СТЪПКА 5: GOOGLE HOME




СТЪПКА 5.5

Влезте в профила си в Novoferm. Въведете имейл адреса си и паролата си (имейл адрес и парола от свързването на вашия WiFi-модул Novoferm).

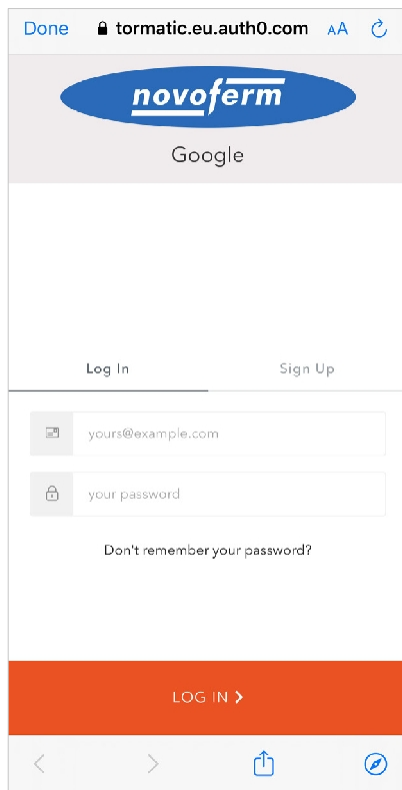

СТЪПКА 5.6

С натискането на зеления бутон разрешавате приложението Google Home да се свърже с вашия WiFi-модул Novoferm/ с вашия акаунт Novoferm.

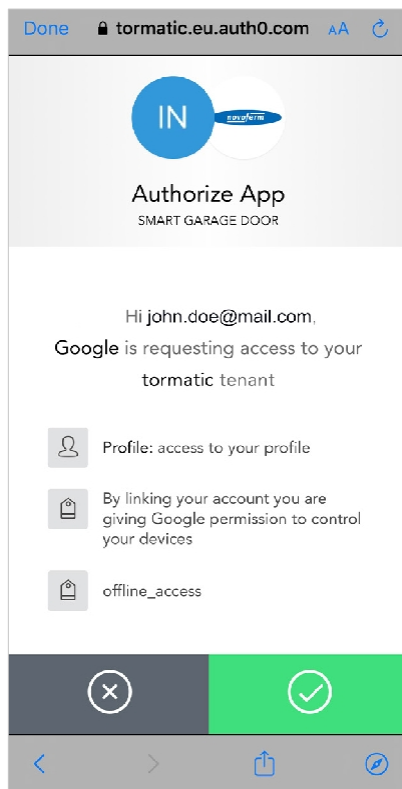


СТЪПКА 5: GOOGLE HOME




СТЪПКА 5.7

Изберете устройството си "Гараж" и щракнете върху "Next".

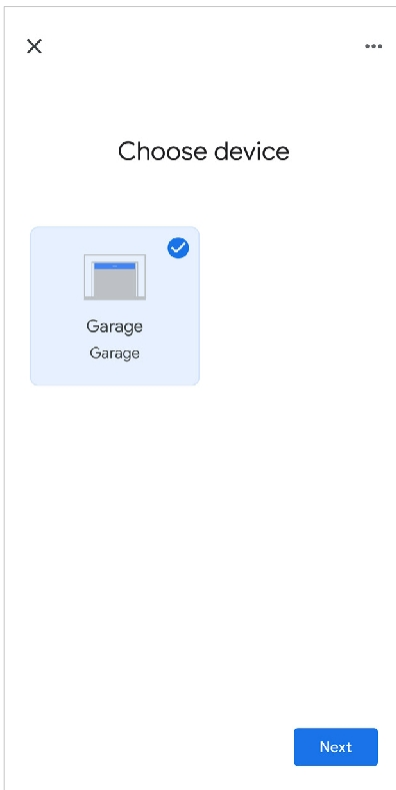

СТЪПКА 5.8

Изберете своя "Дом" или създайте друг дом и щракнете върху "Напред".

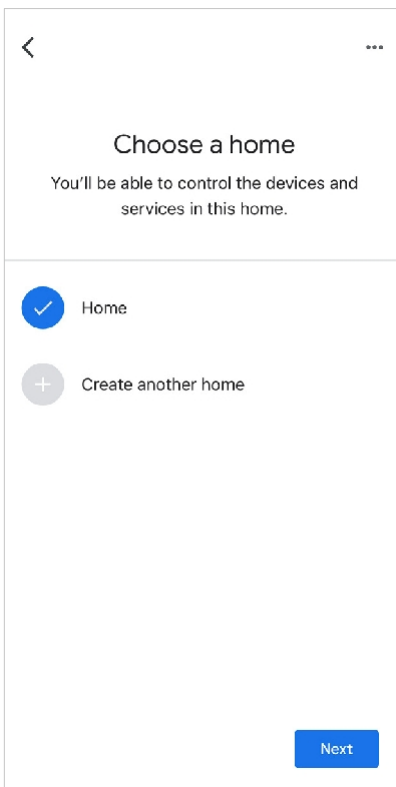


СТЪПКА 5: GOOGLE HOME




СТЪПКА 5.9

Изберете местоположението на гаражната врата. Щракнете върху "Next".

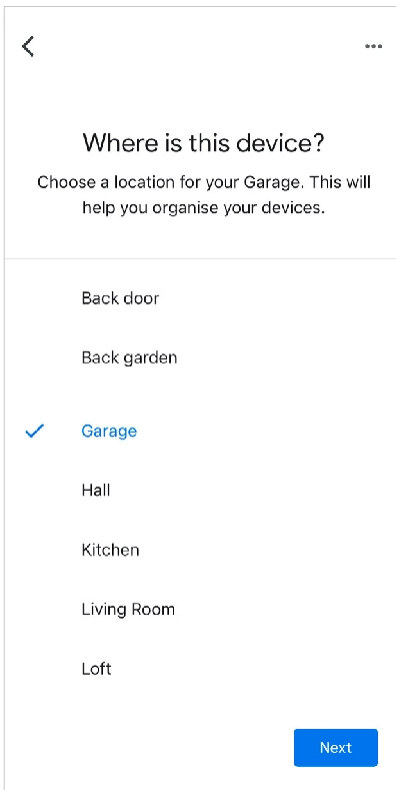

СТЪПКА 5.10


Сега вашата гаражна врата е готова за използване в приложението Google Home.

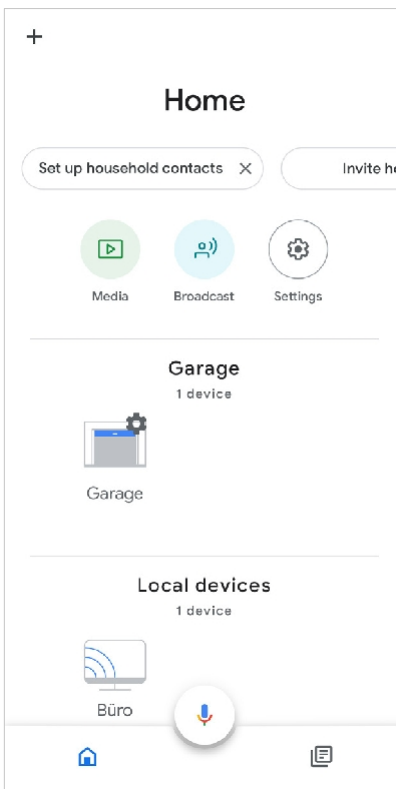


СТЪПКА 5: GOOGLE HOME



СТЪПКА 5.12

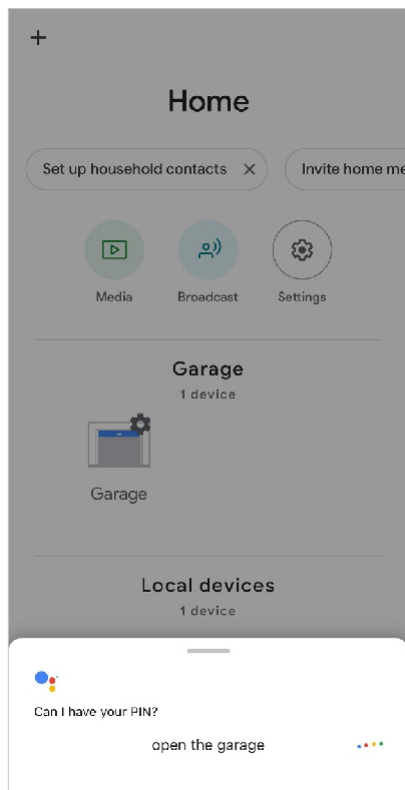

Можете да отворите своя "Гараж", чрез приложението/ Google Home чрез гласово управление. За да отворите своя "Гараж" чрез гласово управление, ще ви е необходим гласов код.

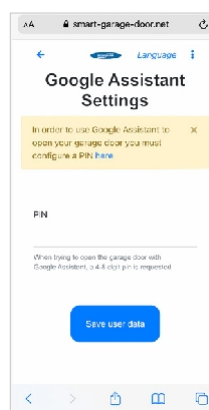


Можете да зададете или промените гласовия код в потребителския акаунт на Novoferm. Кодът трябва да има 4-8 цифри.

Управлявайте гаражната си врата чрез гласово управление със следните команди: "Хей, Google, отвори гаража"
"Хей, Google, затвори гаража"
"Хей, Google, заключен ли е гаражът?"

НУЛИРАНЕ


Ако искате да възстановите фабричните настройки на Wi-Fi модула Novoferm, следвайте следните стъпки.

НУЛИРАНЕ НА NOVOFERM WIFI-МОДУЛ

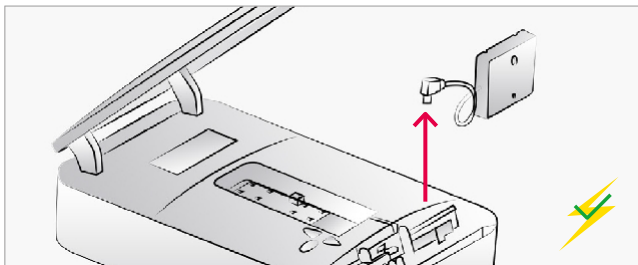


ИЗКЛЮЧВАНЕ НА МОДУЛА

Изключете WiFi-модула Novoferm от задвижването.

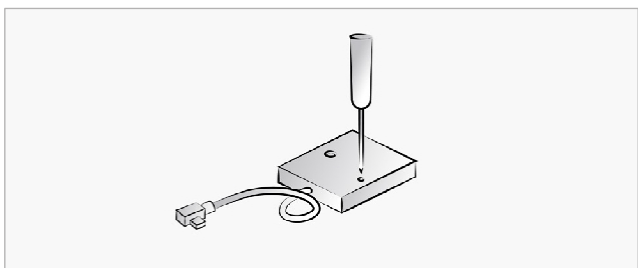

НАТИСНЕТЕ БУТОНА ЗА НУЛИРАНЕ

Натиснете бутона за нулиране с тънък предмет и го задръжте натиснат.

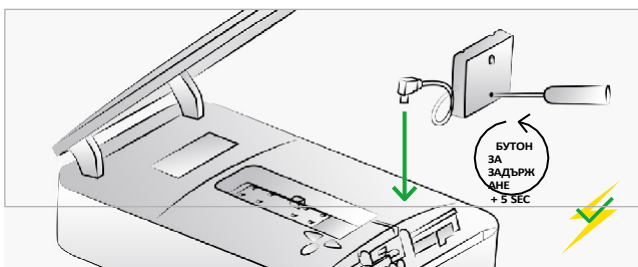

СВЪРЗВАНЕ НА МОДУЛА

Когато задвижването е свързано към електрическата мрежа, включете WiFi-модула Novoferm към mini-USB порта, докато бутонът за нулиране е натиснат. След свързването задръжте бутона за нулиране натиснат още 5 секунди.



РЕЖИМ НА СВЪРЗВАНЕ

Сега WiFi-модулът Novoferm е в "режим на свързване" и HotSpot-ът на WiFi-модула Novoferm е достъпен. ▶

Следвайте стъпките, започващи от страница 5, за да настроите приложението и да завършите конфигурацията.



Intelligent Door Solutions

Новоферм Балкан ЕАД
ул. Витиня 2Ж, вх.А, ет.2
1517 София
Телефон: +359 (0) 878 991 991
Имейл: offer@novoferm.bg